
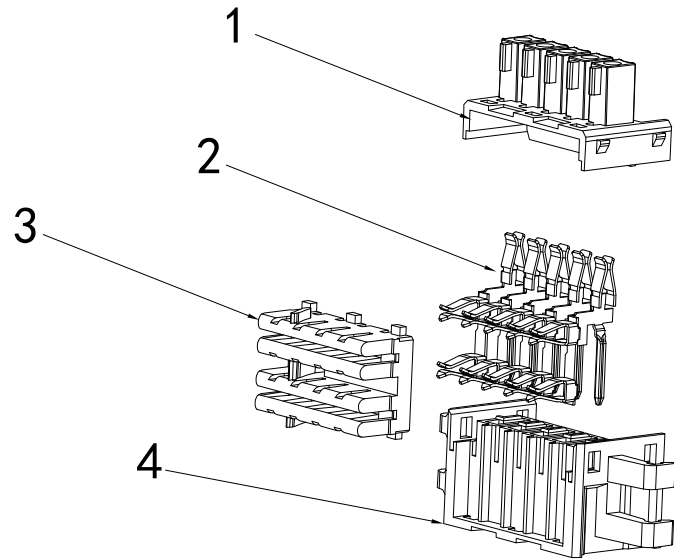
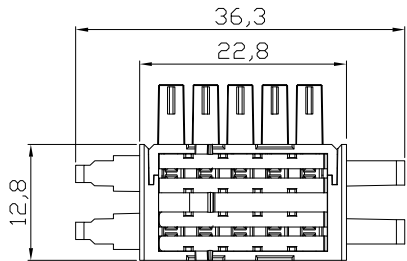



材质及电镀
端子: 磷青铜, 镀金
塑料: PA66,UL94V-0, 白灰色

电气性能
参考标准: UL
额定电压: 300V
额定电流: 8A
接触电阻: 20MΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1Min
使用线径: 26-16AWG (UL) 1.5mm² (IEC)

机械性能
温度范围: -40°C ~+105°C
剥线长度: 10MM
扭矩: 0.2Nm

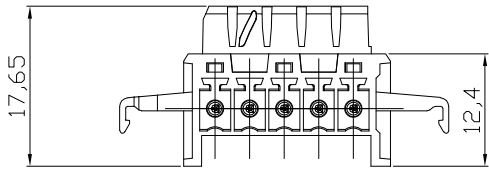

端子成品公差带	线性尺寸(参考公差标准GB/T 14486-2008)												圆角	倒角	角度公差							
尺寸范围	0~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~160	>160~200	>200~250	>250~300	>300~350	所有	<>	0~10	>10~20	>20~30	所有	>5	>5~10	>10~12	>12~15
公差值	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	±1.5	±0.2	±0.5	1°	3'0"	2'0"	1'0"	0.5	0.2	0.1	0.06

4	SH322-12.5-1通信端子主体	322B100381	1	1.8g	1.8g	阻燃PA66	
3	SH322-12.5-3通信端子侧插板	322B300381	1	0.85g	0.85g	阻燃PA66	
2	SH322-12.5-4通信端子夹子	322W100381	5	0.25g	1.25g	磷青铜	
1	SH322-12.5-2通信端子底板	322B200381	1	0.7g	0.7g	阻燃PA66	
序号 零件名字		零件编号	数量	单件重量/克		总计	材料 备注
制图		审核	批准	客户名称		组件	
				产品名称		装配示意图	图纸比例 1:1
日期		总装重量/克		产品编号		SH322-12.5	视图 
2023/5/30		4.7g		 宁波新三和连接电气有限公司 NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.			
				中国宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900			
第 1 页		共 1 页					