

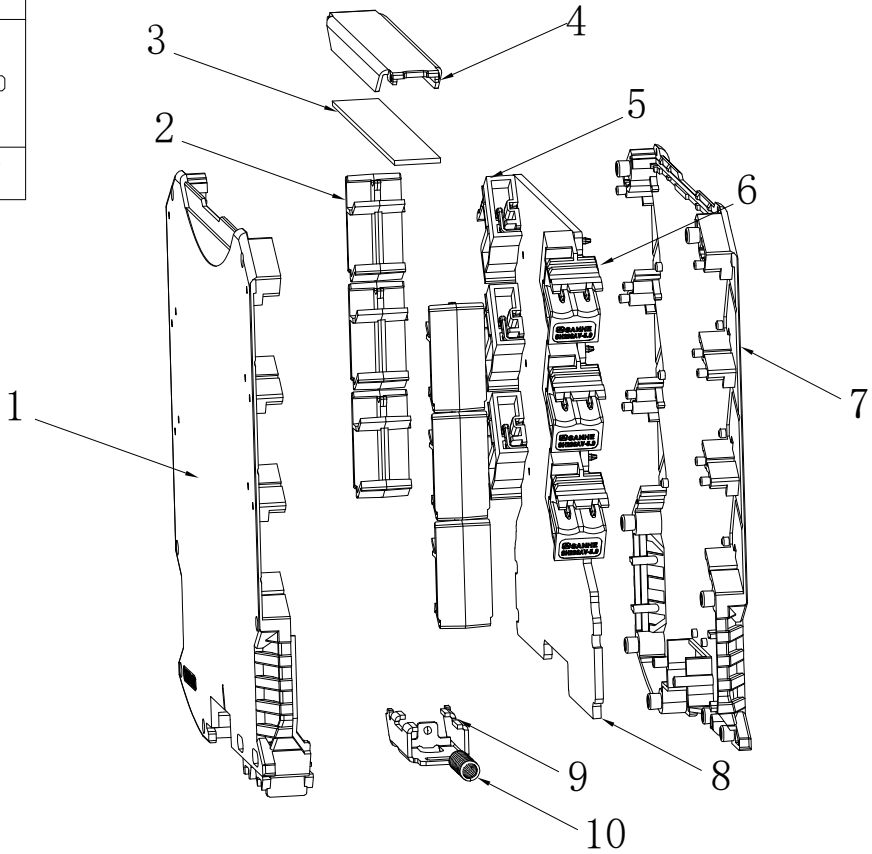



塑壳公差带		线性尺寸 (参考公差标准GB/T1804-2000-M级)							倒角/圆角公差		∠角度公差								
尺寸 范围	0	>	>	>	>	>	>	<	>	0	>	>	>	所有	>	>	>	>	
	≈	3	6	30	120	400	1000			≈	10	50	120			120	5	≈	≈
	3	6	30	120	400	1000		3	3	10	50	120	0		5	30	120	120	
公差值	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±0.2	±0.5	1°	30″	20″	10″	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4	

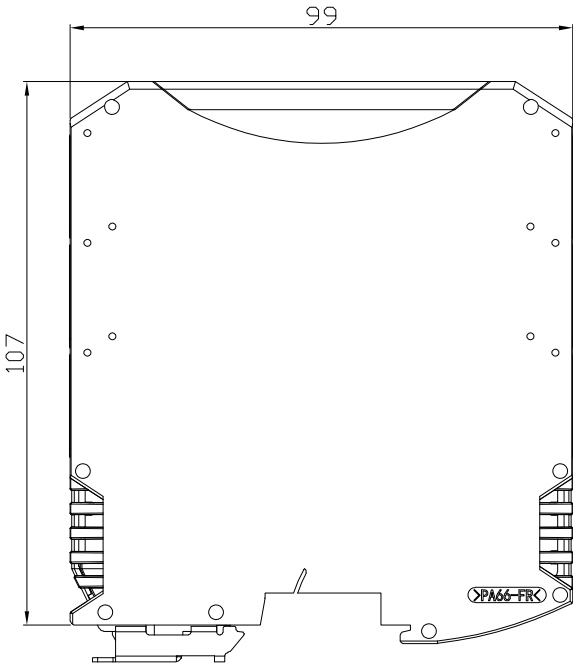

10	弹簧	SH801-TH	1	0.25g	0.25g	不锈钢	
9	挂钩	SH813-12.5-KG	1	2.9g	2.9g	铁镀白锌	
8	线路板	SH806-12.5-XLB	1	17g	17g	PCB	
7	侧盖板	SH806-12.5-2	1	17g	17g	PA66	
6	接线端子	SH236AV-5.0-2P-Z	*	1g	*	PA66	接线端子不用, 使用尾盖封堵
5	接线端子	SH236AV-5.0-2P-Y	*	1g	*	PA66	接线端子不用, 使用尾盖封堵
4	透明翻盖	SH806-12.5-3	1	2g	2g	PC	
3	前置板	SH806-12.5-4	1	2g	2g	PA66	
2	尾盖	SH806-12.5-5	*	1	*	PA66	接线端子不用, 使用尾盖封堵
1	主体	SH806-12.5-1	1	18.2g	18.2g	PA66	
序号	零件名字	零件编号	数量	单件重量/克	总计重量/克	材料	备注

制图		审核		批准		客户名称		组件					
						产品名称		装配示意图		图纸比例		1:1	
日期		总装重量/克				产品编号		SH806-12.5		视图			
2023/3/27		66						宁波新三和连接电气有限公司 NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.				中国宁波慈溪 TEL+86(574)63226910 FAX+86(574)63226900	
第 1 页		共 1 页											

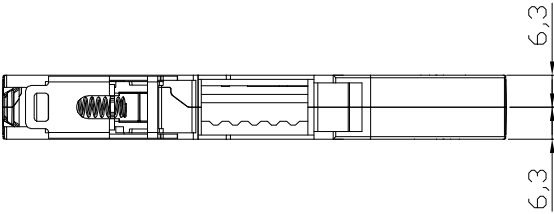

宁波新三和连接电气有限公司
NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.

TEL:+86(574)63226910
FAX:+86(574)63226900