

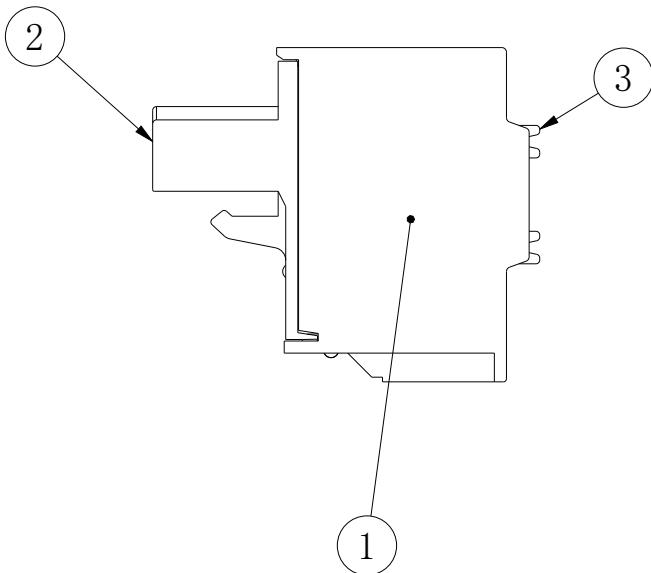
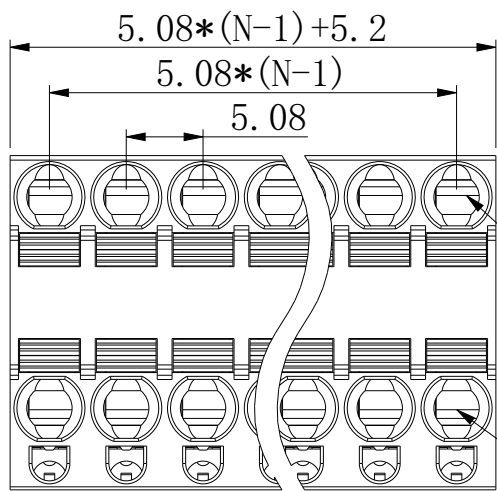


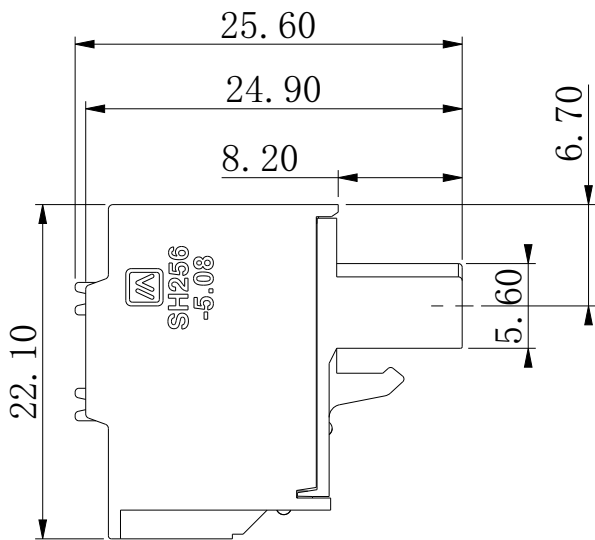

宁波新三和连接电气有限公司
NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.

产品规格书
THE SPEC SHEET

	线性尺寸							≡	—	▱	//	⊥
尺寸范围	≈ 18	> 18 ≈ 30	> 30 ≈ 50	> 50 ≈ 80	> 80 ≈ 120	> 120 ≈ 160	> 160 ≈ 200	所有	> 5	> 5 ≈ 30	> 30 ≈ 120	> 120
公差值	±0.15	±0.25	±0.35	±0.45	±0.6	±0.75	±0.9	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

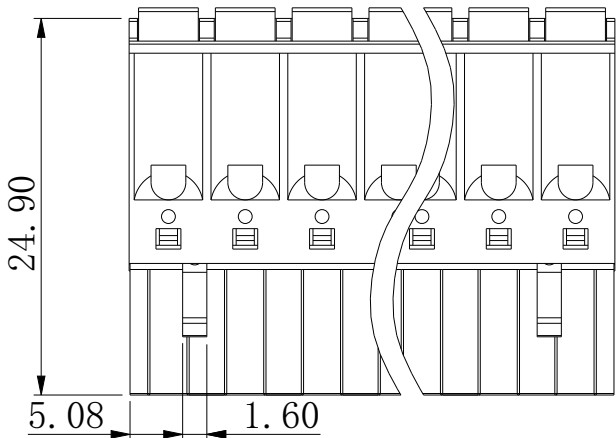

材质及电镀
夹子： 磷青铜，镀锡
塑料： PA66,UL94V-0, 绿色
线数： 2-12P

电气性能
参考标准： UL
额定电压： 300V
额定电流： 12A
接触电阻： 20MΩ
绝缘电阻： 500MΩ/DC500V
耐电压： AC2000V/1Min
使用线径： 26-16AWG (UL) 1.5mm² (IEC)

机械性能
温度范围： -40℃ ~ +105℃
剥线长度： 10MM
扭 矩： 0.2Nm

产品名称 Product Name	SH256-5.08 SH256-0508-XXP-YY-00		
图纸比例 Drawing Scale	2:1	A4	视图 Project View
中国宁波慈溪		3:1 (mm)	
宁波新三和连接电气有限公司 NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.		中国宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900	