



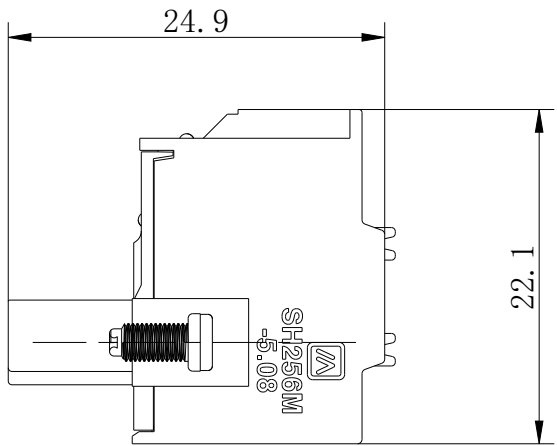


宁波新三和连接电气有限公司
NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.

产品规格书
THE SPEC SHEET

端子成品公差带	线性尺寸(参考公差标准GB/T 14486-2008)											圆角	倒角	∠角度公差					—	—	□	∥	└┐
尺寸范围	0 ≈ 6	> 6 ≈ 10	> 10 ≈ 18	> 18 ≈ 30	> 30 ≈ 50	> 50 ≈ 80	> 80 ≈ 120	> 120 ≈ 160	> 160 ≈ 200	> 200 ≈ 250	> 250	所有	< 6	> 6	0 ≈ 10	> 10 ≈ 50	> 50 ≈ 120	> 120	所有	> 5	> 5 ≈ 30	> 30 ≈ 120	> 120
公差值	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	±0.2	±0.5	±1	1	30'	20'	10'	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

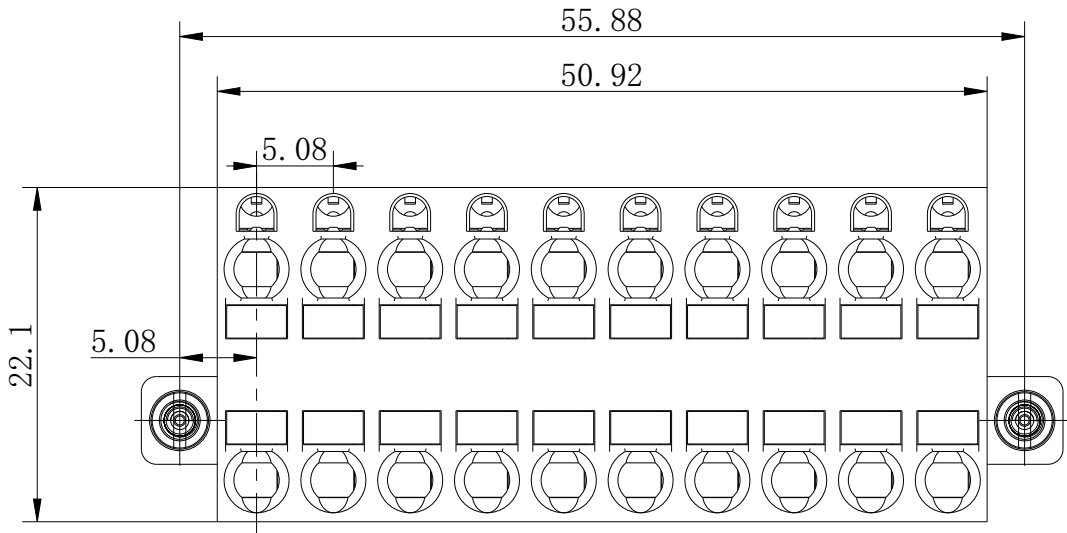

- 材质及电镀
夹子: 磷青铜, 镀锡
塑料: PA66, UL94V-0, 绿色
线数: 2-12P
- 电气性能
参考标准: UL
额定电压: 300V
额定电流: 12A
接触电阻: 20MΩ
绝缘电阻: 500MΩ /DC500V
耐电压: AC2000V/1Min
使用线径: 26-16AWG (UL) 1.5mm² (IEC)
- 机械性能
温度范围: -40°C ~ +105°C
剥线长度: 10MM
扭矩: 0.2Nm

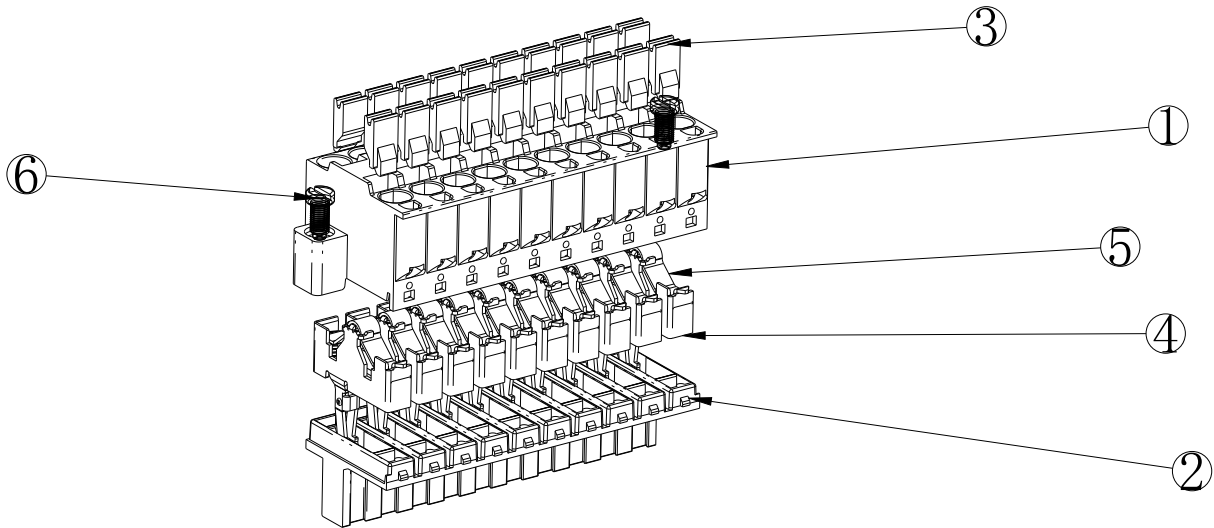

产品名称 Product Name	SH256M-5.08 SH256M-0508-XXP-YY-00		
图纸比例 Drawing Scale	1:1	A4	视图 Project View



宁波新三和连接电气有限公司
NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.

中国宁波慈溪

TEL:+86(574)63226910
FAX:+86(574)63226900