

1

2

3

4

5

6

SANHE



257W300381

宁波新三和连接电气有限公司




NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.

产品规格书

THE SPEC SHEET

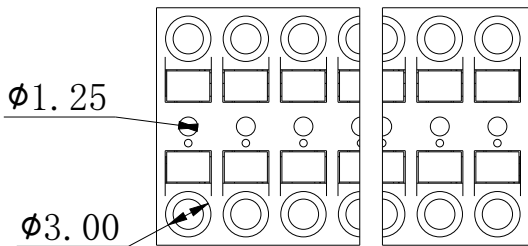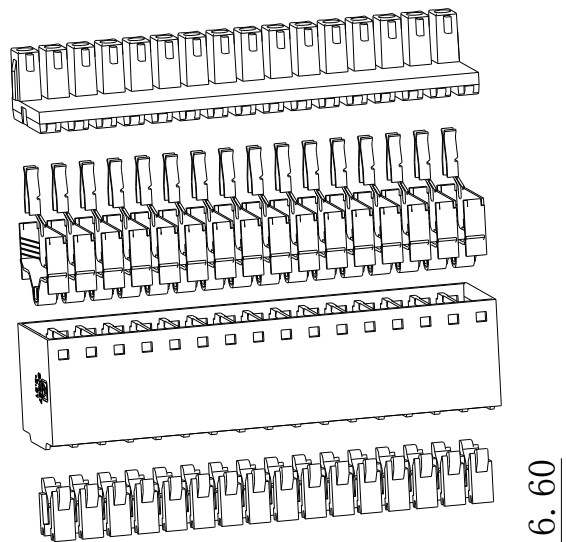

当≤6位时保留左右两条筋

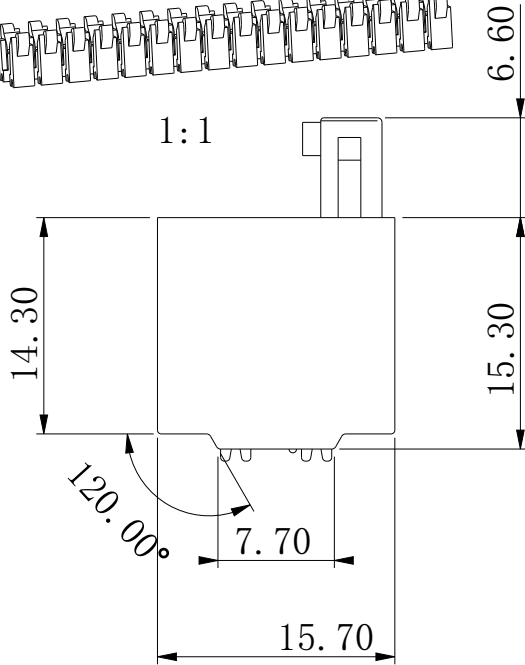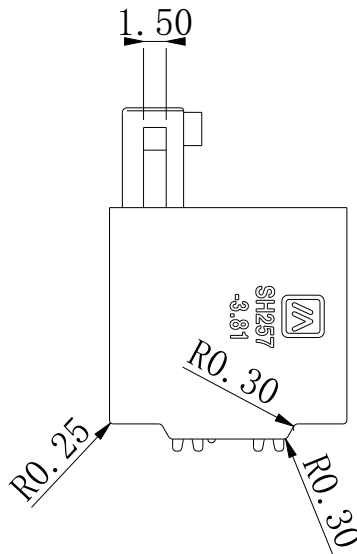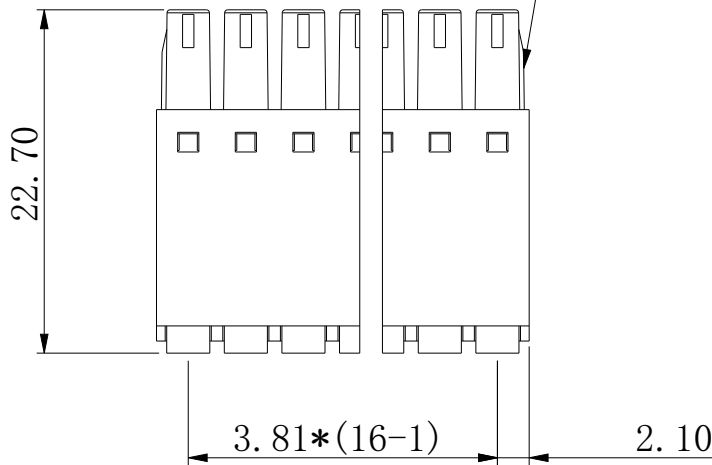

UL 标准 / UL Standard:	B	C	D
额定电压 / Rted Voltage	300V	/	/
额定电流 / Rated Current	8A	/	/
IEC 标准 / IEC Standard:			
过压类别 / Overvoltage Category / 污染等级 / Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压 / Rted Voltage	/	160V	/
额定电流 / Rated Current	/	8A	/
线径范围 / Wire Range	24-16AWG / 0.2-1.5mm ²		
额定脉冲电压 / Rate Impulse Voltage	2.5KV		
使用温度范围 / Operating Temperature	-40 °C ~ +105 °C		
剥线长度 / Stripping Length	10mm		
间距 / Spacing	3.5mm		
线数范围 / Line Number Range	2-16P		

4	SH257弹片夹子	257W300381	组件	
3	SH257-按钮	257B300381	POM	
2	SH257-3.81盖板	257B200381	PA66	
1	SH257-3.81主体	257B100381	PA66	
ITEM	Part Name	Part Number	Material	Notes

端子成品公差带	线性尺寸(参考公差标准GB/T 14486-2008)											圆角	倒角	∠角度公差			≡	—	□	//	⊥		
尺寸范围	0 ≈ 6	>6 ≈ 10	>10 ≈ 18	>18 ≈ 30	>30 ≈ 50	>50 ≈ 80	>80 ≈ 120	>120 ≈ 160	>160 ≈ 200	>200 ≈ 250	所有	<6	>6	0 ≈ 10	>10 ≈ 50	>50 ≈ 120	>120	所有	>5	>5 ≈ 30	>30 ≈ 120	>120	
公差值	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	±0.2	±0.5	±1	1°	30"	20"	10"	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

产品名称	SH257-3.81			
图纸比例		A4	视图	
中国宁波慈溪		宁波新三和连接电气有限公司		
中国宁波慈溪		NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.		
TEL:+86(574)63226910		FAX:+86(574)63226900		