

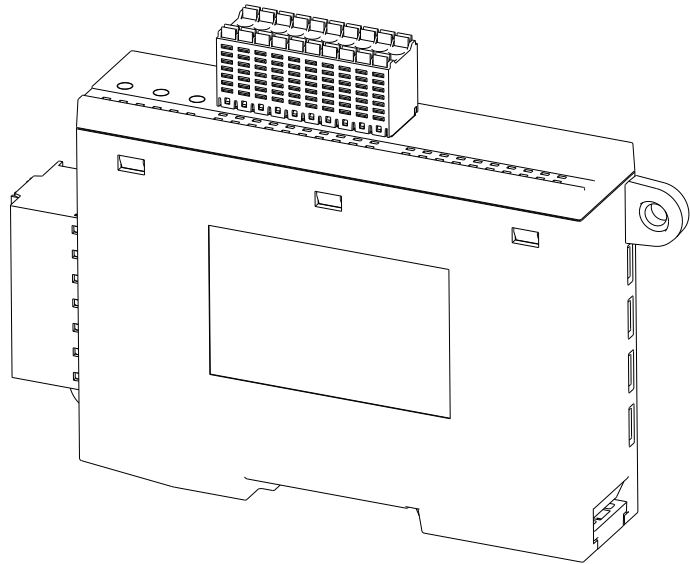
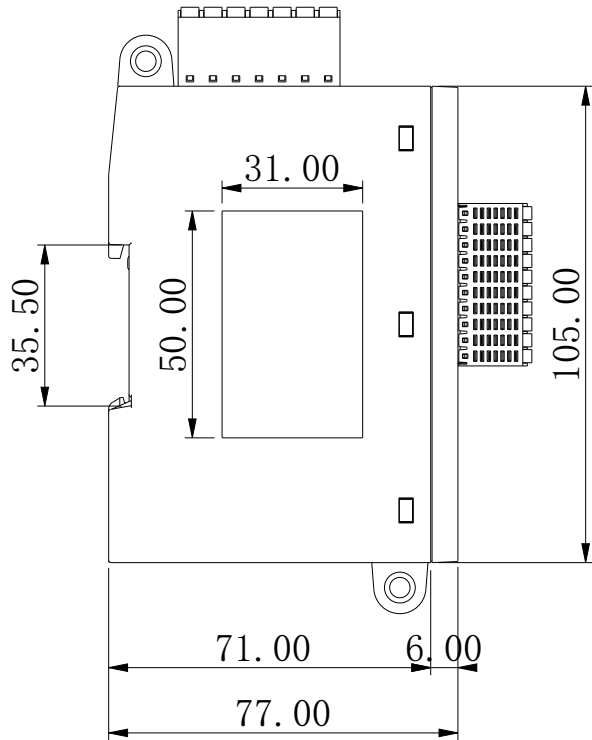
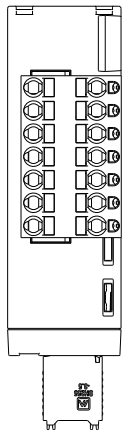


1			2									3							4				
端子成品公差带			线性尺寸(参考公差标准GB/T 14486-2008)									圆角	倒角	∠角度公差			≡	—	□	//	⊥		
尺寸范围	0 ≈ 6	> 6 ≈ 10	> 10 ≈ 18	> 18 ≈ 30	> 30 ≈ 50	> 50 ≈ 80	> 80 ≈ 120	> 120 ≈ 160	> 160 ≈ 200	> 200 ≈ 250		所有	< 6	> 6	0 ≈ 10	> 10 ≈ 50	> 50 ≈ 120	> 120	所有	> 5	> 5 ≈ 30	> 30 ≈ 120	> 120
公差值	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	±0.2	±0.5	±1	1°	30′	20′	10′	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

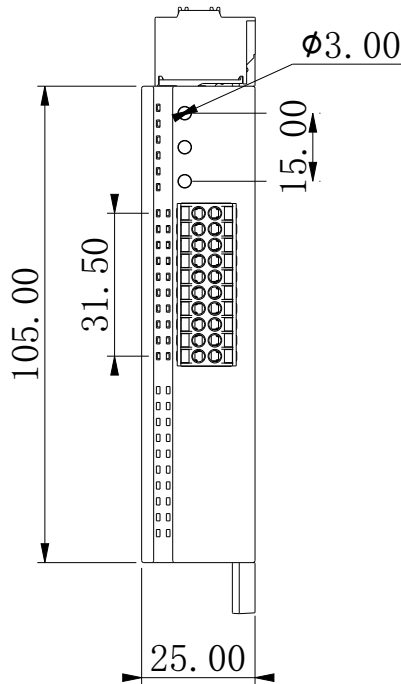

8	SH256-5.08-7P	SH256-508	1	——	——	组件	
8	固定装置	SH862-4	2	0.49	0.98	PC	
7	SH255-3.5-10P	SH255-350	1	11.10	11.10	组件	
6	卡扣	SH853-3	1	1.67	1.67	POM	
5	堵条	SH853-4	1	0.62	0.62	PPO	
4	线路板1C	SH862-XLB1C	1	0.01	0.01	NYLON	
3	线路板2A	SH862-XLB2A	1	0.01	0.01	NYLON	
2	上盖	SH862-1C	1	7.47	7.47	PC-ABS	
1	下盖	SH862-2A	1	40.22	40.22	PC-ABS	
序号	零件名字	零件编号	数量	单件重量/克	总计重量/克	材料	备注

制图	审核	批准	客户名称	本厂开发		组件		
孙科			产品名称	SH862D一体机	图纸比例	1:2	A3	
日期			产品编号	SH862D	视图	 (mm)		
23-12-07			 宁波新三和连接电气有限公司 NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.				中国宁波慈溪	
第 1 页	共 1 页						TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900	

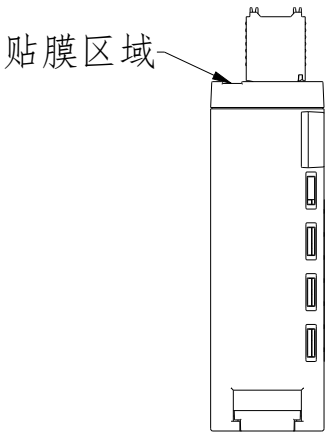

宁波新三和连接电气有限公司
NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.

TEL:+86(574)63226910
FAX:+86(574)63226900