



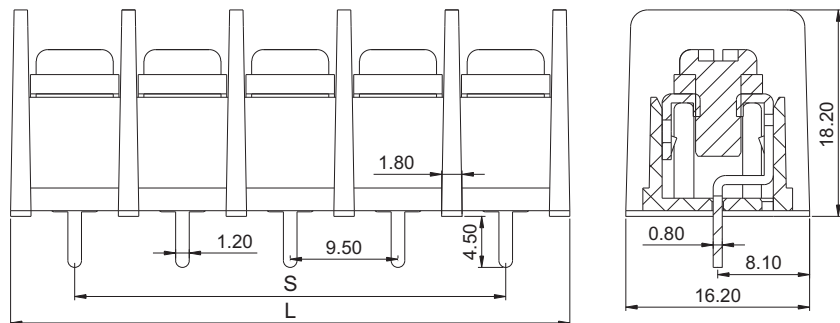

# 宁波新三和连接电气有限公司

## Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

## 产品规格书

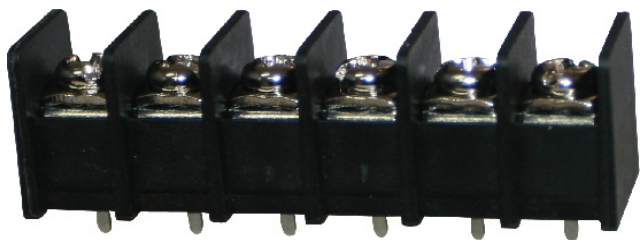

$$S=9.5 \times (N-1)$$

$$L=9.5 \times N + 1.8$$

| 极数     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L (mm) | 20.80  | 30.30  | 39.80  | 49.30  | 58.80  | 68.30  | 77.80  | 87.30  | 96.80  | 106.30 | 115.80 | 125.30 |
| S (mm) | 9.50   | 19.00  | 28.50  | 38.00  | 47.50  | 57.00  | 66.50  | 76.00  | 85.50  | 95.00  | 104.50 | 114.00 |
| 极数     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |        |
| L (mm) | 134.80 | 144.30 | 153.80 | 163.30 | 172.80 | 182.30 | 191.80 | 201.30 | 210.80 | 220.30 | 229.80 |        |
| S (mm) | 123.50 | 133.00 | 142.50 | 152.00 | 161.50 | 171.00 | 180.50 | 190.00 | 199.50 | 209.00 | 218.50 |        |

### 认证 电气性能

#### 参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

VDE

250V

8A

24-14AWG

IEC

300V

10A

2.5mm<sup>2</sup>

AC2000V/Min

### 机械性能

温度范围

剥线长度

扭矩

尺寸

间距

极数

-40℃~+105℃

6-7mm

4.0kgf.cm

### 材质及电镀

塑件

方块

夹子

螺丝


Pa66 UL94V-0

黄铜 镀镍

磷铜 镀镍

M3 铁 镀镍

### 订购方式:

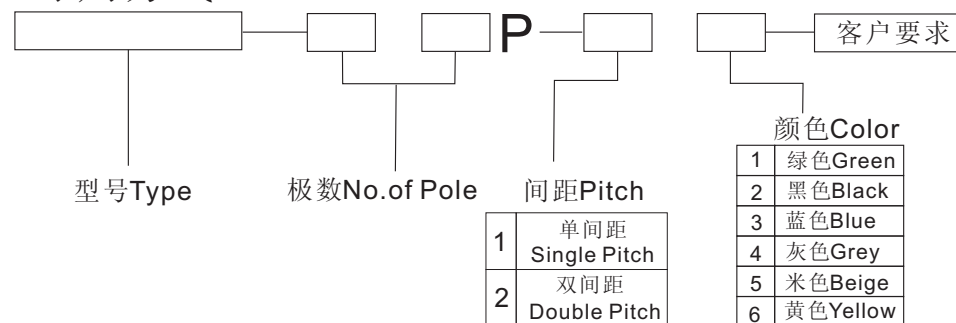

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MM<br>← (INCH) →       | 宁波新三和连接电气有限公司<br>Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd |
| THIRD ANGLE PROJECTION | NAME SH901B-9.5                                                  |