

材质及电镀

夹子: 磷青铜, 镀锡

塑料: PA66, UL94V-0, 绿色

弹片: 不锈钢

线数: 2-4P

电气性能

参考标准: UL

额定电压: 300V

额定电流: 10A

耐电压: AC3000V/1Min

使用线径: 26-12AWG

电气性能

参考标准: IEC

额定电压: 320V

额定电流: 20A





耐电压: AC3000V/1Min

使用线径: 0.2-2.5mm<sup>2</sup>

机械性能

温度范围: -40℃/~+105℃

剥线长度: 9MM

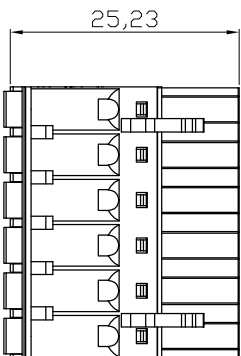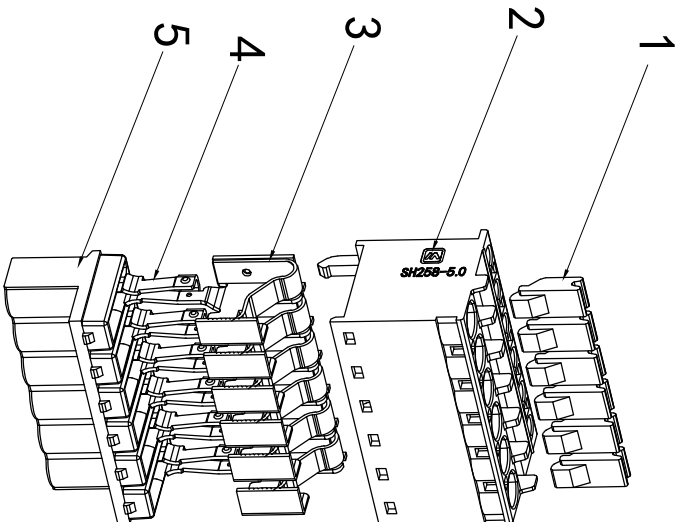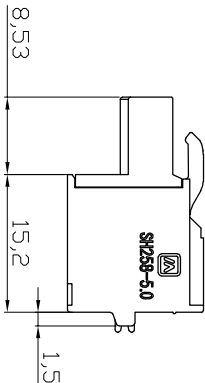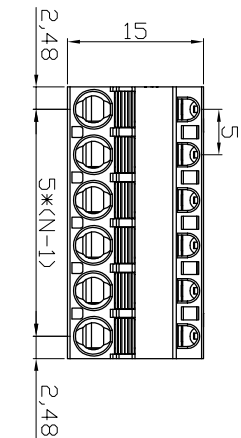

尺寸	0	6	10	18	30	50	80	112	116	12	15	2	5	10	5	1	3	2	1	0	5	0	0	0	12	4
尺寸	0	6	10	18	30	50	80	112	116	12	15	2	5	10	5	1	3	2	1	0	5	0	0	0	12	4
公差	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±0.105	±0.11	±0.13	±0.15	±0.16	±0.18	±0.2	±0.22	±0.24	±0.26	±0.28	±0.3	±0.32	±0.34	±0.36	±0.38	±0.4	±0.42

序号	零件名字	零件编号	数量	单位	重量/克	总计	材料	备注
1	SH258-5.0-1主体	258B100500	1	个	0.89	0.89	阻燃PA66	
2	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
3	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
4	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
5	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
6	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
7	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
8	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
9	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
10	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
11	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
12	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
13	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
14	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
15	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
16	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
17	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
18	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
19	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
20	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
21	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
22	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
23	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
24	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
25	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
26	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
27	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
28	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
29	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
30	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
31	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
32	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
33	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
34	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
35	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
36	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
37	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
38	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
39	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
40	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
41	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
42	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
43	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
44	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
45	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
46	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	
47	SH258-5.0-1底座	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
48	SH258-5.0-1端子	258W100500	N	个	0.89	0.89N	磷铜	
49	SH258-5.0-1底版	258B200500	1	个	0.25	0.25	磷铜	
50	SH258-5.0-1弹片	258W100500	N	个	0.25	0.25N	磷铜	

客户名称

产品名称

日期

2023/5/19

总装重量/克

243.3g, 每步1.65g

装配示意图

SH258-5.0

图纸比例

1:1

材料

备注

客户名称

产品名称

日期

2023/5/19

总装重量/克

243.3g, 每步1.65g

装配示意图

SH258-5.0

图纸比例

1:1

材料

备注

客户名称

产品名称

日期

2023/5/19

总装重量/克

243.3g, 每步1.65g

装配示意图

SH258-5.0

图纸比例

1:1

材料

备注