
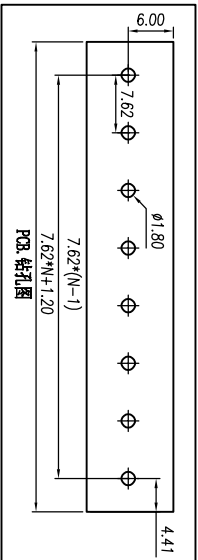
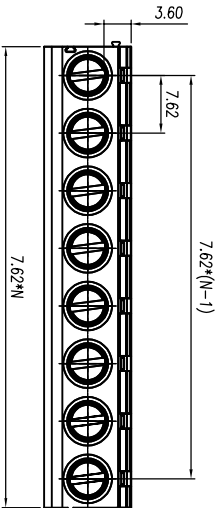
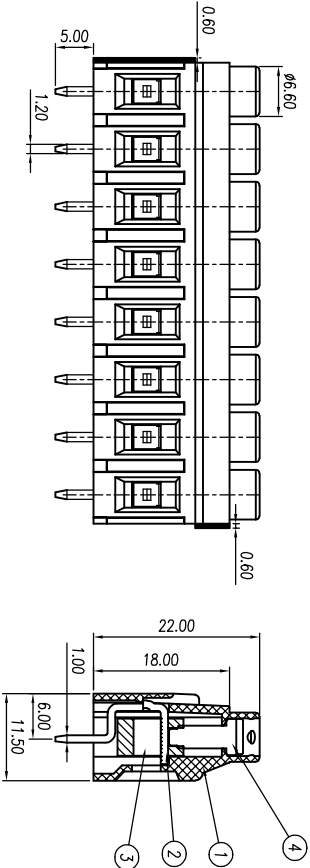


linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)																			fillet		chamfer		≠ short angle		sid		≡		— □ //		⊥	
variable range	over 6 to 10		over 10 to 18		over 18 to 30		over 30 to 50		over 50 to 80		over 80 to 120		over 120 to 160		over 160 to 200		over 200 to 250		all	over 6 to 10		over 10 to 50		over 50 to 120		all	over 5 to 30		over 30 to 120			
	tolerance	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	±0.2	±0.5	±1	1°	30'	20'		10'	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4							



材质及电镀
方块: 黄铜, 镀镍
塑件: PA66, UL94V-0, 绿色
焊脚: 黄铜, 镀锡
螺丝: M3, 碳钢, 镀锌
线数: 2P~16P

电气性能
参考标准: UL VDE
额定电压: 300V 630V
额定电流: 30A 32A
接触电阻: 15mΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1Min
使用线径: 26-12AWG(UL) 4.0mm² (IEC)

机械性能
温度范围: -40° C~+105° C
剥线长度: 7-8mm
扭矩: 6.0Kgf.cm
“N”代表位数

1.0	新开发	赵秀来	2020/09/22
版本	修改项	姓名	日期
修改记录			

4	SH148-7.62螺丝	LS58M3	N	碳钢	镀锌
3	SH146方块	F0030	N	铜	镀镍
2	SH148-7.62焊脚	148W100762	N	铜	镀锡
1	SH148-7.62主体	148B100762	1	PA66	UL94V-0
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
制图					
Drawing	审核	批准	客户名称		
赵秀来			SH148-7.62		
2020/09/22			产品编号		
共 页			Project Code		
第 页			Product Name		
			SH148-7.62		
			Drawing Scale		
			视图		
			Project View		
			1:1		
			A4		
			(mm)		
中国宁波余姚					
宁波市新三和连接电气有限公司					
SHANHE NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.					
TEL: +8657463226910					
FAX: +8657463226900					