



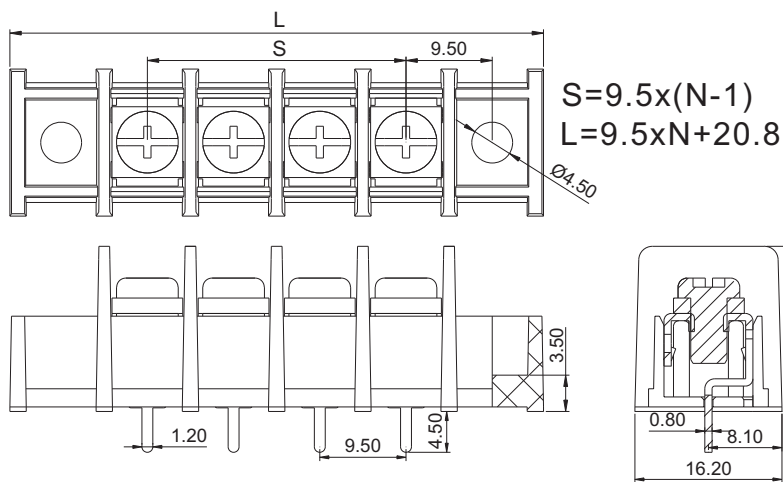

宁波新三和连接电气有限公司

Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

产品规格书

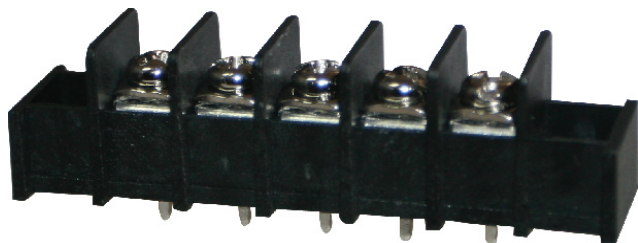

极数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L (mm)	39.80	49.30	58.80	68.30	77.80	87.30	96.80	106.30	115.80	125.30	134.80	144.30
S (mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00
极数	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
L (mm)	153.80	163.30	172.80	182.30	191.80	201.30	210.80	220.30	229.80			
S (mm)	123.50	133.00	142.50	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50			

认证 电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

VDE

250V

8A

24-14AWG

IEC

300V

10A

2.5mm²

AC2000V/Min

机械性能

温度范围

剥线长度

扭距

尺寸

间距

极数

-40℃~+105℃

6-7mm

4.0kgf.cm

材质及电镀

塑件

方块

夹子

螺丝


Pa66 UL94V-0

黄铜 镀镍

磷铜 镀镍

M3 铁 镀镍

订购方式:

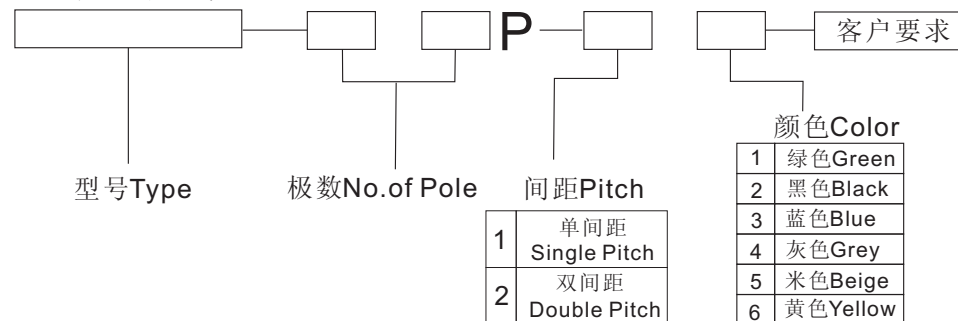

 THIRD ANGLE PROJECTION	MM ← (INCH) →		宁波新三和连接电气有限公司 Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd	
	NAME		SH901BM-9.5	