




宁波新三和连接电气有限公司

Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

产品规格书

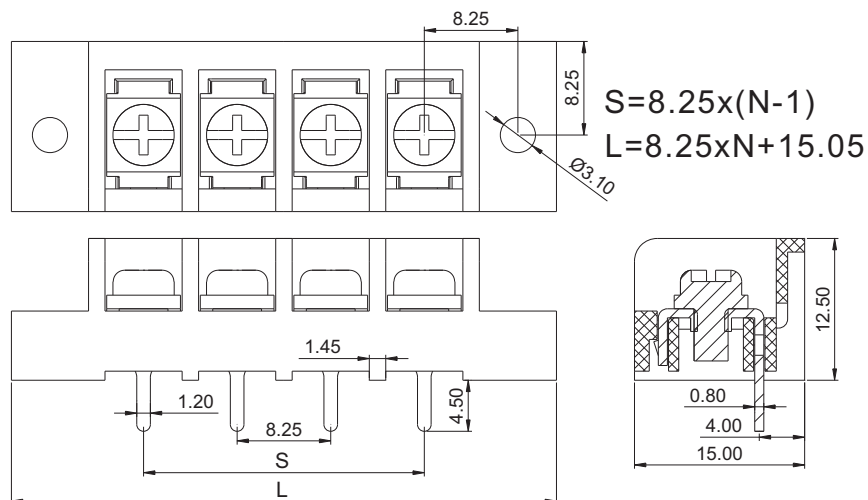

极数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L (mm)	31.55	39.80	48.05	56.30	64.55	72.80	81.05	89.30	97.55	105.80	114.05	122.30
S (mm)	8.25	16.50	24.75	33.00	41.25	49.50	57.75	66.00	74.25	82.50	90.75	99.00
极数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
L (mm)	130.55	138.80	147.05	155.30	163.55	171.80	180.05	188.30	196.55	204.80	213.05	
S (mm)	107.25	115.50	123.75	132.00	140.25	148.50	156.75	165.00	173.25	181.50	189.75	

认证 电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

VDE

250V

8A

24-14AWG

IEC

300V

10A

2.5mm²

AC2000V/Min

机械性能

温度范围

剥线长度

扭距

尺寸

间距

极数

-40℃~+105℃

6-7mm

4.0kgf.cm

材质及电镀

塑件

方块

夹子

螺丝


Pa66 UL94V-0

黄铜 镀镍

磷铜 镀镍

M3 铁 镀镍

订购方式:

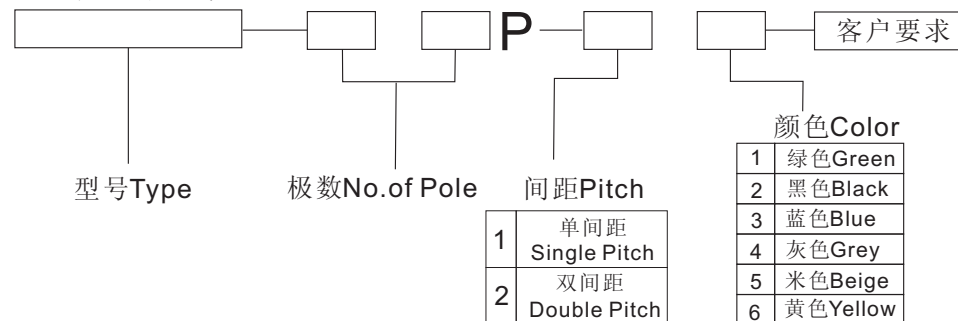

MM
(INCH)

THIRD ANGLE PROJECTION

宁波新三和连接电气有限公司
Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

NAME

SH902AM-8.25