




# 宁波新三和连接电气有限公司

## Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

### 产品规格书

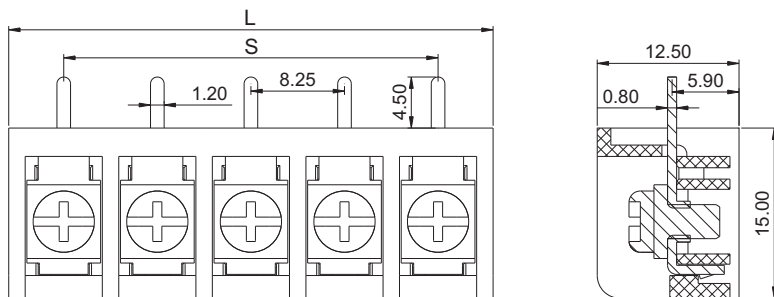

$$S=8.25 \times (N-1)$$

$$L=8.25 \times N + 1.45$$

| 极数     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L (mm) | 17.95  | 26.20  | 34.45  | 42.70  | 50.95  | 59.20  | 67.45  | 75.70  | 83.95  | 92.20  | 100.45 | 108.70 |
| S (mm) | 8.25   | 16.50  | 24.75  | 33.00  | 41.25  | 49.50  | 57.75  | 66.00  | 74.25  | 82.50  | 90.75  | 99.00  |
| 极数     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |        |
| L (mm) | 116.95 | 125.20 | 133.45 | 141.70 | 149.95 | 158.20 | 166.45 | 174.70 | 182.95 | 191.20 | 199.45 |        |
| S (mm) | 107.25 | 115.50 | 123.75 | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 |        |

#### 认证 电气性能

##### 参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

VDE

250V

8A

24-14AWG

IEC

300V

10A

2.5mm<sup>2</sup>

AC2000V/Min

#### 机械性能

温度范围

剥线长度

扭距

尺寸

间距

极数

-40℃~+105℃

6-7mm

4.0kgf.cm

#### 材质及电镀

塑件

方块

夹子

螺丝


Pa66 UL94V-0

黄铜 镀镍

磷铜 镀镍

M3 铁 镀镍

#### 订购方式:

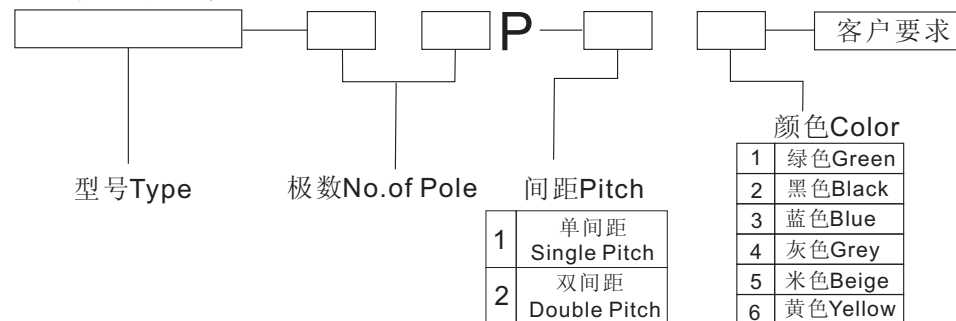

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MM<br>(INCH)           | 宁波新三和连接电气有限公司<br>Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd |
| THIRD ANGLE PROJECTION | NAME SH902R-8.25                                                 |