




宁波新三和连接电气有限公司

Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

产品规格书

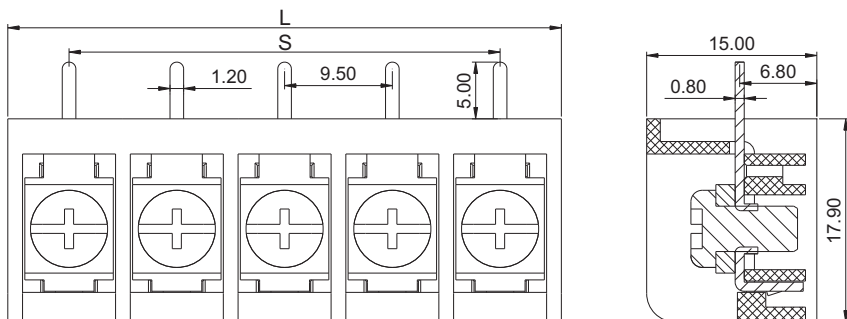

$$S=9.5 \times (N-1)$$

$$L=9.5 \times N + 1.3$$

极数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L (mm)	20.30	29.80	39.30	48.80	58.30	67.80	77.30	75.70	96.30	105.80	115.30	124.80
S (mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	66.00	85.50	95.00	104.50	114.00
极数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
L (mm)	134.30	143.80	153.30	162.80	172.30	181.80	191.30	200.80	210.30	219.80	229.30	
S (mm)	123.50	133.00	142.50	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50	

认证 电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

VDE

250V

8A

24-14AWG

IEC

300V

10A

2.5mm²

AC2000V/Min

机械性能

温度范围

剥线长度

扭距

尺寸

间距

极数

-40℃~+105℃

6-7mm

4.0kgf.cm

材质及电镀

塑件

方块

夹子

螺丝


Pa66 UL94V-0

黄铜 镀镍

磷铜 镀镍

M3 铁 镀镍

订购方式:

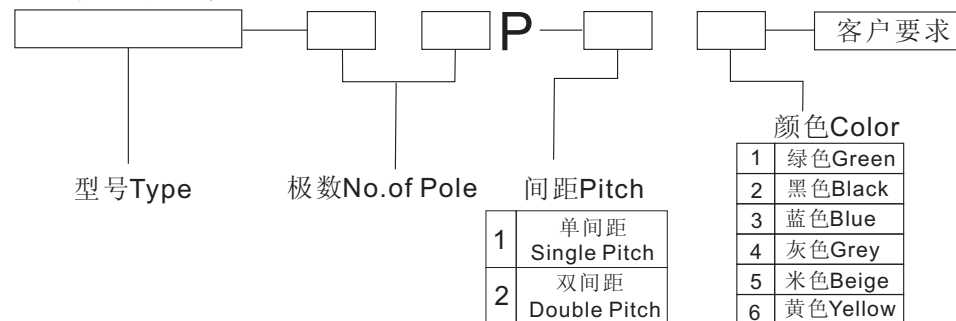

MM
(INCH)



THIRD ANGLE PROJECTION

宁波新三和连接电气有限公司
Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

NAME

SH902R-9.5