




宁波新三和连接电气有限公司

Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

产品规格书

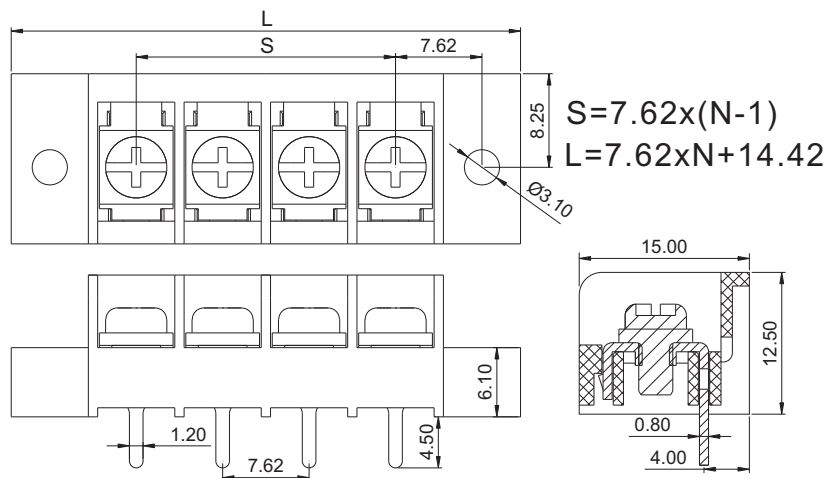

极数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L (mm)	29.66	37.28	44.90	52.52	60.14	67.76	75.38	83.00	90.62	98.24	105.86	113.48
S (mm)	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.24	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44
极数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
L (mm)	121.10	128.72	136.34	143.96	151.58	159.20	166.82	174.44	182.06	189.68	197.30	
S (mm)	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02	167.64	175.26	

认证 电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

VDE

250V

8A

24-14AWG

IEC

300V

10A

2.5mm²

AC2000V/Min

机械性能

温度范围

剥线长度

扭距

尺寸

间距

极数

-40℃~+105℃

6-7mm

4.0kgf.cm

材质及电镀

塑件

方块

夹子

螺丝


Pa66 UL94V-0

黄铜 镀镍

磷铜 镀镍

M3 铁 镀镍

订购方式:

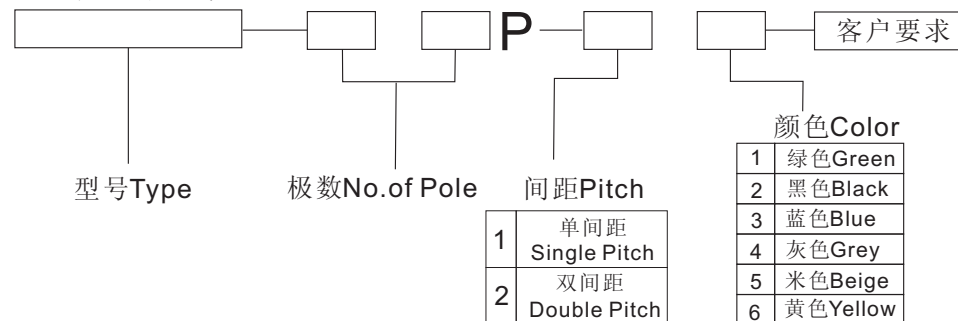

MM
(INCH)

THIRD ANGLE PROJECTION

宁波新三和连接电气有限公司
Ning Bo New Sanhe Electrical Connection Co.,Ltd

NAME

SH902AM-7.62